




# Quick Start Guide

## Hent og installer EASYLOG USB SOFTWARE

Windows™ 7/8/10 (32 & 64bit)

Hent softwaren på vores hjemmeside [www.contika.dk](http://www.contika.dk) under usb datalogger. Installer softwaren på PC'en. Der kan være behov for administrator tilladelser for at installere.

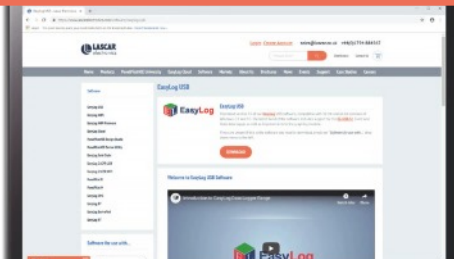

## BRUG AF SOFTWARE

- Indsæt dataloggeren i en ledig usb port på computeren.
- Klik på EasyLog USB ikonet, se til højre. Dette vil starte konfigurations softwaren. Klik 'Set up and start the USB data logger' og følg set-up hjælpen.



- Når setup er færdig, skal dataloggeren fjernes fra usb porten. **Efterlad ikke loggeren i usb porten da dette vil bruge noget af loggerens batteri.**
- Man kan også hente tidligere lagret data fra loggeren eller data der tidligere er blevet gemt på PC'en.










Husk herefter at lave set-up og start loggeren for at starte en ny logger session.

## UDSKIFTNING AF LOGGERENS BATTERI

Dataloggeren leveres med et 3.6V 1/2AA batteri installeret. Batteriet kan skiftes som vist nedenfor.



## EL-USB

	<b>Grøn dobbelt blink</b> loggeren kører ikke men er klar til at starte, er primet til forsinket start (delayed start).		<b>Rød enkelt blink</b> Dataloggeren kører. Lav alarm.		<b>Rød og orange dobbelt blink</b> Dataloggeren er fyldt og derfor stoppet, høj alarm.
	<b>Grøn enkelt blink</b> Loggeren kører. Ingen alarm.		<b>Rød og orange enkelt blink</b> Dataloggeren er fyldt og derfor stoppet. Lav alarm.		<b>Orange dobbelt blink</b> Batteriet er ved at være fladt. Datalogning vil fortsætte indtil batterispændingen kommer under 2,8V.
	<b>Grøn og orange enkelt blink</b> Dataloggeren er fyldt og er stoppet. Ingen alarm.		<b>Rød dobbelt blink</b> Dataloggeren kører. Høj alarm.		<b>Ingen LED blinker</b> Dataloggeren er stoppet, batteriet er fladt eller batteriet er taget ud.